
ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 0,75 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM

Artikelnummer: 182432

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinnt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228,verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 7,5 mm² | Länge ohne Isolation L2: 8 mm | Gesamtlänge L1: 15 mm | d1: 1,8 | d2: 2,8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Isolationsfarbe: weiß | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.

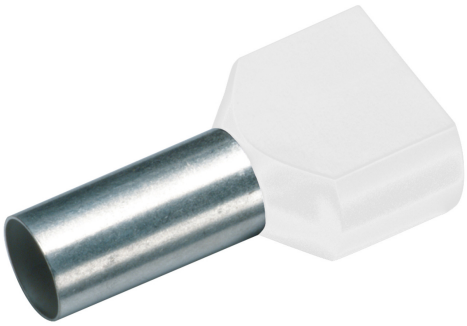

Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	75 mm
Höhe (mm)	6 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	0.75 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	15 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103824320

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.