
ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 1,5 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM

Artikelnummer: 182440

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinnt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Verhindert Beschädigung und Aufspleisung, temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt: 2/1,5 mm² | isolationsfarbe: rot | d1: 2,3 mm | d2: 3,6 mm | l1: 16 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,02 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück. (VE/St.: 100.)

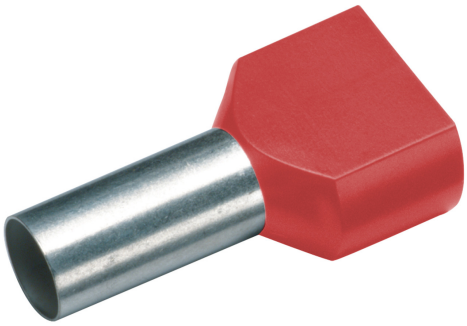

Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	75 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00022 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	1.5 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	sonstige

GTIN: 4021103824405

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.