
ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 2,5 MM², HÜLSENLÄNGE 10 MM

Artikelnummer: 182444

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinnt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Verhindert Beschädigung und Aufspleisung, temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt: 2/2,5 mm² | isolationsfarbe: blau | d1: 2,9 mm | d2: 4,2 mm | l1: 18,5 mm | l2: 10 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,07 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück. (VE/St.: 100.)

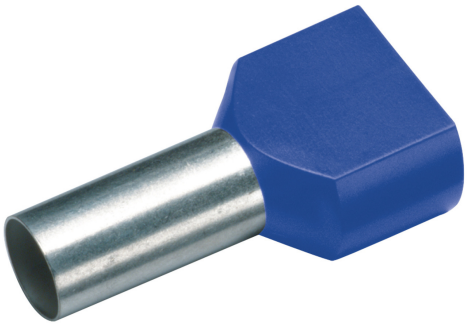

Länge (mm)	155 mm
Breite (mm)	105 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00074 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	2.5 mm²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	18.5 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103824443

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.