# PRESSVERBINDER AL-CU, 150 MM² ALU - 95 MM² CU

## Artikelnummer: 183455

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²; Querschnitt AL se: 185 mm²; Querschn.: 95 mm²; Kennziffer AL: 25; Kennziffer CU: 18; AL: 16,3 mm; CU: 13,5 mm; Länge: 108 mm; Gewicht CU kg/100: 4,96; Gew. ges. kg/100: 12,65; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

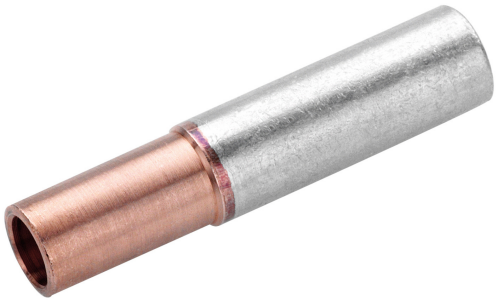

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 108 mm |
| Breite (mm) | 25 mm |
| Höhe (mm) | 25 mm |
| Gewicht (kg) | 0,1265 kg |




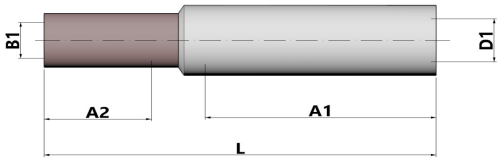





RoHS Compliance REACH Compliance

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium/Kupfer |
| Für zugfeste Verbindungen | Nein |
| Querschnittsform | rund |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 150 mm² - 150 mm² |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 185 mm² - 185 mm² |
| Geeignet für Al/St-Seile | Nein |
| Spannungsreihe | 0.6/1 kV |
| Ölstopp/Mittelsteg | Ja |
| Anschluss als Cu-Bolzen | Nein |
| Geeignet für Aldrey-Seile | Nein |
| Reduzierter Al-Nennquerschnitt | 185 mm² |
| Cu-Nennquerschnitt | 95 mm² |

GTIN: 4021103834558

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.