PRESSVERBINDER AL-CU, 240 MM² ALU - 240 MM² CU

Artikelnummer: 183476

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 240 mm²; Querschnitt AL se: 300 mm²; Querschn.: 240 mm²; Kennziffer AL: 32; Kennziffer CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21,5 mm; Länge: 128 mm; Gewicht CU kg/100: 12,71; Gew. ges. kg/100: 30,1; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 8; VE/Stck.: 1.

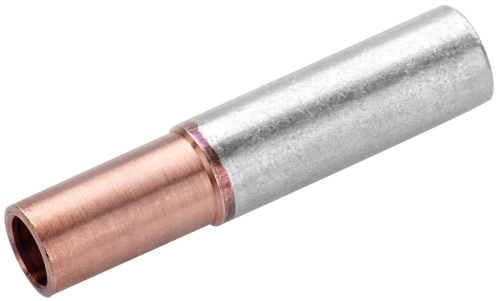

Länge (mm)	128 mm
Breite (mm)	32 mm
Höhe (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,301 kg



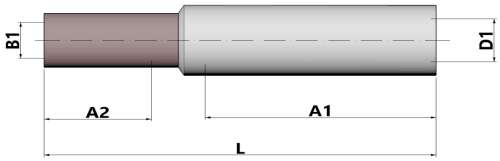



RoHS Compliance REACH Compliance

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Spannungsreihe	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	300 mm²
Cu-Nennquerschnitt	240 mm²

GTIN: 4021103834763

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.