# PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 70 MM²

## Artikelnummer: 183706

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 70 mm²; Kennziffer: 16; Øi: 11,5; Øe: 16,5; L: 57; Gewicht per 100 St.~kg: 5,54 Pressung: 7 mm: 1-1; Pressung: 5 mm: 3-3; VE/Stck.: 1

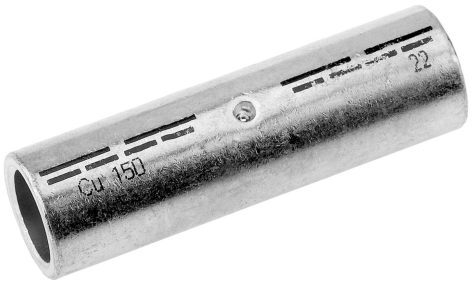


| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 57 mm |
| Breite (mm) | 17 mm |
| Höhe (mm) | 17 mm |
| Gewicht (kg) | 0,0554 kg |

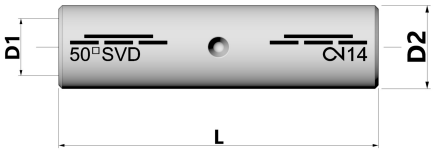


| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | Kupfer |
| Oberflächenschutz | verzinnt |
| Ausführung | DIN-Ausfhrung |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
| Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
| Geeignet für massive Leiter | Ja |
| Nennquerschnitt | 70 mm² - 70 mm² |
| Isolation | ohne |
| Hülsenform | lang |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein |
| Geeignet für Lackdraht | Nein |
| Geeignet für Rundleiter | Ja |
| Geeignet für Flachleiter | Nein |
| Für zugfeste Verbindungen | Nein |
| Spannungsreihe | bis 35 kV |
| Anzahl der Abzweige | 2 |
| Ölstopp/Mittelsteg | Nein |
| Art der Verbindung | Schlagverbinder |




RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103837061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.