


COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME ANNULAIRE CU, SECTION 0,1 - 0,4 MM², BOULONS 2 MM Ø


Numéro d'article: 180008

- CU-ETP
- Étamé par galvanisation
- Isolation en PA
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
- Conforme à la norme DIN 46237
- 0,1 - 0,4 mm² : non homologué UL
- 600 V max.
- Section nominale (mm²) : 0,1 - 0,4 | Raccord à vis : M2 | Normalisé : * | Couleur de l'isolation : jaune | D1 : 1,0 | A : 8,0 | B : 5,0 | D2 : 2,3 | D3 : 2,2 | L : 14,0 | Poids pour 100 pièces : env. 0,03 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 160 mm
Largeur (mm) 100 mm
Hauteur (mm) 5 mm
Poids (kg) 0,00028 kg

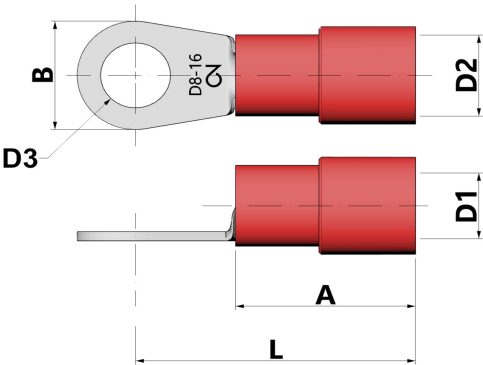

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multi-filaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	sonstige
Taille AWG max.	sonstige
section nominale	0.1 mm² - 0.4 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	gelb
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	2
Forme de bride	Ringform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103800089

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de