FICHE PLATE ISOLÉE, SECTION 0,5 - 1 MM², DIMENSIONS DE LA FICHE 2,8 X 0,8 MM

Numéro d'article: 180252

· Laiton CuZn
· Étamé par galvanisation · Isolation en PA
· Pour conducteurs à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
· Conforme à la norme DIN 46245
· Homologué UL de 0,5 à 6 mm²
· 600 V max.
· Section nominale (mm²) : 0,5 - 1 | Couleur de l'isolation : rouge | Largeur de connexion : 2,8 x 0,8 | D1 : 1,7 | A : 11,0 | D2 : 4,0 | L2 : 6,5 | L : 19,6 | Certifié UL : oui | 600 V max. | Poids pour 100 pièces : env. 0,07 kg | Conditionnement : 100 pièces

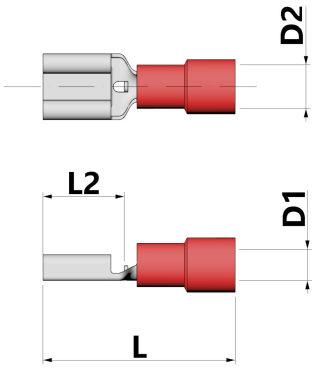

Longueur (mm)	150 mm
Largeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	7 mm
Poids (kg)	0,00074 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Buchse
Taille AWG min.	sonstige
Taille AWG max.	18
section nominale	0.5 mm² - 1 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	flach 2,8x0,8 mm
L'isolement	teilisoliert
Couleur de l'isolation	rot

IS RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103802526

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.