COSSES PLATES, ENTIÈREMENT ISOLÉES, SECTION 4 - 6 MM², DIMENSIONS DE LA PRISE 6,3 X 0,8 MM

Numéro d'article: 180274

· Laiton CuZn
· Étamé par galvanisation
· Isolation en PA
· Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
· 600 V max.
· Section nominale (mm²) : 4 - 6 | Couleur de l'isolation : jaune | Dimensions de raccordement : 4,8 x 0,8 | D1 : 3,4 | A : 13,0 | D2 : 6,7 | L2 : 7,5 | L : 22,0 | Certifié UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,19 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm)	180 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	20 mm
Poids (kg)	0,00193 kg

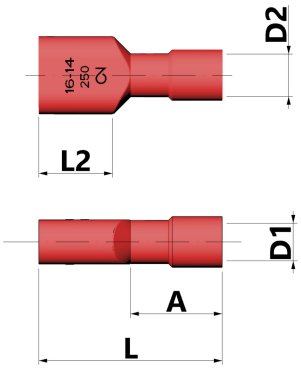

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Buchse
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm² - 6 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	flach 6,3x0,8 mm
L'isolement	vollisoliert
Couleur de l'isolation	gelb

GTIN: 4021103802748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.