COSSE PLATE ISOLÉE AVEC DÉRIVATION, SECTION/COTE DE LA FICHE 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM

Numéro d'article: 180284

· Laiton CuZn
· Étamé par galvanisation
· Isolation en PA
· Pour conducteurs en cuivre à brins fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
· 600 V max.
· Section nominale (mm²) : 4 - 6 | Couleur de l'isolation : jaune | Dimensions de connexion : 6,3 x 0,8 | D1 : 3,4 | A : 13,0 | D2 : 6,3 | L3 : 8,2 | L2 : 8,0 | L : 24,0 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,21 kg | Conditionnement : 100 pièces



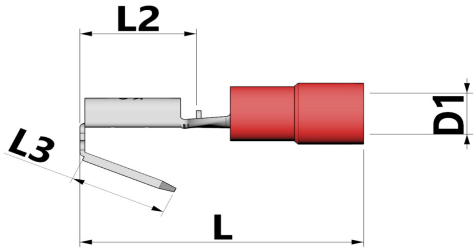

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	20 mm
Poids (kg)	0,00214 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Buchse
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm² - 6 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	flach 6,3x0,8 mm
L'isolement	teilisoliert
Couleur de l'isolation	gelb

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.