CONNECTEURS PARALLÈLES, ISOLÉS, SECTION DE 0,1 - 0,4 MM².

Numéro d'article: 180318

· CU-ETP
· Étamé par galvanisation
· Isolation en PVC
· Pour conducteurs en cuivre à brins fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température jusquà +75 °C
· 600 V max.
· Section nominale (mm²) : 0,1 - 0,4 | Couleur de lisolation : jaune | D1 : 1,3 | D2 : 2,0 | L : 13,0 | Certifié UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,06 kg | Conditionnement : 100 pièces

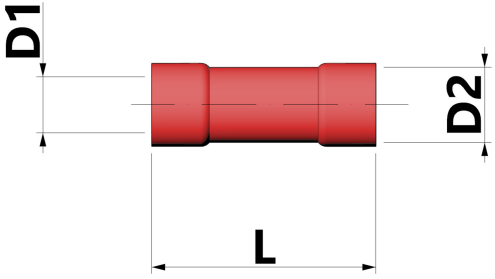

Longueur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	80 mm
Hauteur (mm)	4 mm
Poids (kg)	0,00057 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standardausfhrung
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	1 mm² - 4 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	gelb
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	bis 230/380 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Parallelverbinder

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

GTIN: 4021103803189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.