

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 4,0 MM²/10 MM, FR DIN, GRIS

Numéro d'article: 187019


- Cu-DHP
- Étamé par galvanisation
- Isolation également en polypropylène
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- Conforme à la norme DIN 46228-4
- Section nominale (mm²) : 4 | Couleur de l'isolation : gris | d1 : 2,80 | d2 : 4,80 | l1 : 16 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces : env. 0,025 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 17 mm

Largeur (mm) 5,2 mm

Hauteur (mm) 17 mm

Poids (kg) 0,00025 kg

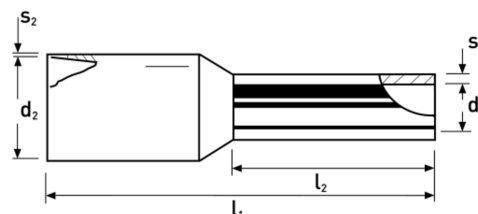

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	16 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112151

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de