


GEÏSOLEERDE STOOTVERBINDER, 0,1 - 0,4MM², GEEL

Artikelnummer: 180328

Stootverbinders, geïsoleerd Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,1 - 0,4 mm² M2 geel

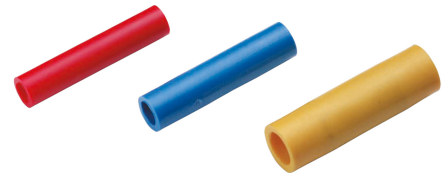

Lengte (mm) 150 mm
 Breedte (mm) 110 mm
 Hoogte (mm) 4 mm
 Gewicht (kg) 0,00037 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Uitvoering	Normalausführung
Type aansluiting	Stoßverbinder
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Mouwvorm	lang
Isolatie	Polyamid (PA)
Nominale doorsnede	1 mm ² - 4 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Kleur van de isolatie	gelb
Oliestop/centreerstang	Nee
Spanning serie	bis 230/380 V
Aantal filialen	2
Nominale stroom	- A

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103803288

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de