# FLATT STØPSEL, HELISOLERT, 1,5 - 2,5 MM², PLUGGDIMENSJON 2,8 X 0,5 MM

## Artikkelnummer: 180246

· CuZn-messing
· Galvanisk fortinnet
· Isolering av PA
· For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
· Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
· Maks. 600 V
· Nominelt tverrsnitt (mm²): 1,5 - 2-5 | Isolasjonsfarge: blå | Stikkmål: 2,8 × 0,5 | D1: 2,3 | A: 10,5 | D2: 4,7 | L2: 6,5 | L: 19,0 | UL-godkjent: ja | Vekt per 100 stk.: ca. 0,10 kg | Pakningsstørrelse: 100

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 180 mm |
| Bredde (mm) | 100 mm |
| Høyde (mm) | 10 mm |
| Vekt (kg) | 0,00096 kg |

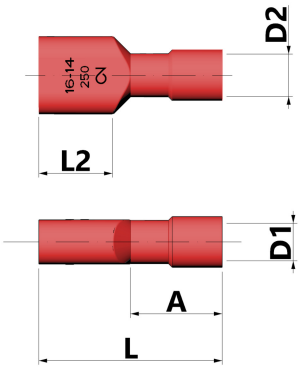


| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| materiale | Messing |
| Beskyttelse av overflaten | verzinnt |
| Isolasjonsmateriale | Polyamid (PA) |
| Halogenfri | Ja |
| Utførelse | Buchse |
| Min. AWG-størrelse | 16 |
| Maks. AWG-størrelse | 14 |
| Nominell tverrsnitt | 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| Med låsbar nese | Nei |
| Med avtak | Nei |
| Dimensjoner på pluggen | flach 2,8x0,5 mm |
| Isolasjon | vollisoliert |
| Fargen på isolasjonen | blau |

IS RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103802465

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.