FLATT STØPSEL, HELISOLERT, 1,5 - 2,5 MM², PLUGGDIMENSJON 4,8 X 0,5 MM

Artikkelnummer: 180248

· CuZn-messing
· Galvanisk fortinnet
· Isolasjon av PA
· For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
· Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
· Maks. 600 V
· Nominelt tverrsnitt (mm²): 1,5 - 2-5 | Isolasjonsfarge: blå | Stikkmål: 4,8 x 0,5 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 5,0 | L2: 6,4 | L: 20,2 | UL-godkjent: ja | Vekt per 100 stk.: ca. 0,10 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	90 mm
Høyde (mm)	12 mm
Vekt (kg)	0,00102 kg

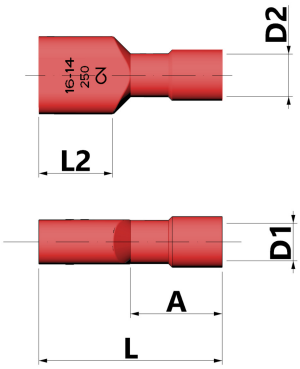

Egenskap	Verdi
materiale	Messing
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Buchse
Min. AWG-størrelse	16
Maks. AWG-størrelse	14
Nominell tverrsnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 4,8x0,5 mm
Isolasjon	vollisoliert
Fargen på isolasjonen	blau

GTIN: 4021103802489

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.