


ISOLERT KNIVUTTAK, TVERRSNITT 0,5 - 1 MM², PLUGGDIMENSJON 2,8 X 0,5 MM
Artikkelnummer: 180250

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
- Maks. 600 V
- Nominelt tverrsnitt (mm²): 0,5-1 | Isolasjonsfarge: rød | Stikkdimensjon: 2,8 × 0,5 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 |
- UL-godkjent: ja | Vekt per 100 stk.: ca. 0,08 kg | Antall pr. pakke: 100

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	85 mm
Høyde (mm)	6 mm
Vekt (kg)	0,00074 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Buchse
Min. AWG-størrelse	sonstige
Maks. AWG-størrelse	18
Nominell tverrsnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 2,8x0,5 mm
Isolasjon	teilisoliert
Fargen på isolasjonen	rot

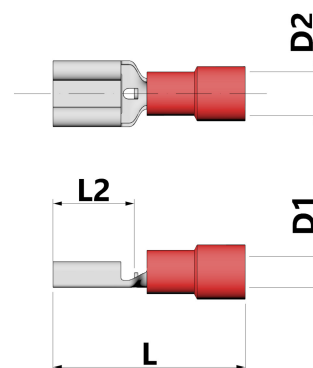

GTIN: 4021103802502

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de