ISOLERT KNIVUTTAK, TVERRSNITT 1,5 - 2,5 MM², PLUGGDIMENSJON 4,8 X 0,5 MM

Artikkelnummer: 180258

· CuZn-messing
· Galvanisk fortinnet
· Isolasjon av PA
· For fintrådede ledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
· Temperaturbestandighet -60 °C til +105 °C
· I henhold til DIN 46245
· UL-godkjent 0,5-6 mm²
· Maks. 600 V
· Nominelt tverrsnitt (mm²): 1,5-2,5 | Isolasjonsfarge: blå | Stikkbredde: 4,8 × 0,5 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL-godkjent: ja | maks. 600 V | Vekt pr. 100 stk.: ca. 0,09 kg | Pakningsstørrelse: 100

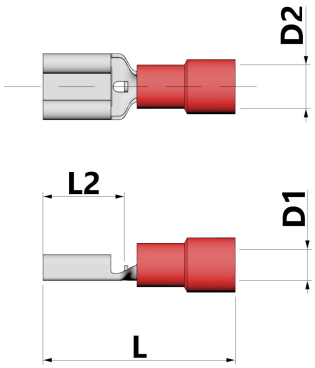

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	85 mm
Høyde (mm)	7 mm
Vekt (kg)	0,00092 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Stecker (Plug)
Min. AWG-størrelse	16
Maks. AWG-størrelse	14
Nominell tverrsnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 4,8x0,5 mm
Isolasjon	vollisoliert
Fargen på isolasjonen	blau

IS RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103802588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.