


ISOLERT KNIVUTTAK, TVERRSNITT 1,5 - 2,5 MM², PLUGGDIMENSJON 4,8 X 0,8 MM

Artikkelnummer: 180260

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For fintrådede ledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandighet fra -60 °C til +105 °C
- I henhold til DIN 46245
- UL-godkjent 0,5-6 mm²
- Maks. 600 V
- Nominell tverrsnittsareal (mm²): 1,5-2,5 | Isolasjonsfarge: blå | Stikkbredde: 4,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL-godkjent: ja | maks. 600 V | Vekt per 100 stk.: ca. 0,09 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm) 150 mm
Bredde (mm) 85 mm
Høyde (mm) 7 mm
Vekt (kg) 0,00089 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Stecker (Plug)
Min. AWG-størrelse	16
Maks. AWG-størrelse	14
Nominell tverrsnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 4,8x0,8 mm
Isolasjon	vollisoliert
Fargen på isolasjonen	blau

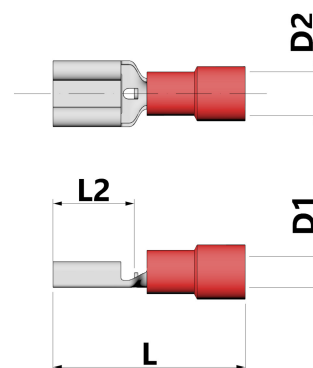

GTIN: 4021103802601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de