



## FLATPLUGG, ISOLERT TVERRSNITT/PLUGGDIMENSJON 4 - 6 MM<sup>2</sup>/6,3 X 0,8 MM

**Artikkelnummer: 180294**

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
- Maks. 600 V
- Nominelt tverrsnitt (mm<sup>2</sup>): 4 - 6 | Isolasjonsfarge: gul | Stikkbredde: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 7,7 | L: 24,0 | Vekt per 100 stk.: ca. 0,16 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm) 180 mm  
Bredde (mm) 90 mm  
Høyde (mm) 13 mm  
Vekt (kg) 0,00162 kg

| Egenskap                  | Verdi                                 |
|---------------------------|---------------------------------------|
| materiale                 | Messing                               |
| Beskyttelse av overflaten | verzinnt                              |
| Isolasjonsmateriale       | Polyamid (PA)                         |
| Halogenfri                | Ja                                    |
| Utførelse                 | Stecker (Plug)                        |
| Min. AWG-størrelse        | 12                                    |
| Maks. AWG-størrelse       | 10                                    |
| Nominell tverrsnitt       | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Med låsbar nese           | Nei                                   |
| Med avtak                 | Nei                                   |
| Dimensjoner på pluggen    | flach 6,3x0,8 mm                      |
| Isolasjon                 | teilisoliert                          |
| Fargen på isolasjonen     | gelb                                  |

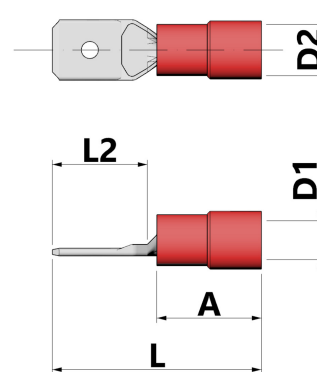

GTIN: 4021103802946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de