ISOLERT BUTTKONTAKT, 4 - 6 MM².

Artikkelnummer: 180334

· CuZn-messing
· Galvanisk fortinnet
· Isolasjon av PA
· For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
· Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
· Maks. 600 V
· Nominelt tverrsnitt (mm²): 4 - 6 | Isolasjonsfarge: gul | D1: 3,4 | D2: 6,3 | L: 28,2 | UL-godkjent: nei | Vekt per 100 stk.: ca. 0,24 kg | Pakningsstørrelse: 100

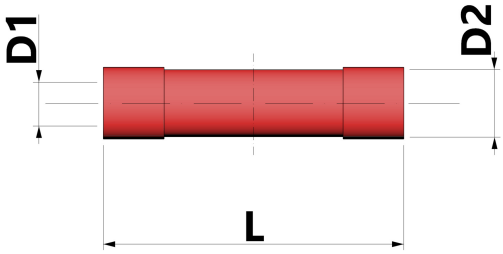

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	85 mm
Høyde (mm)	7 mm
Vekt (kg)	0,00236 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Utførelse	Standardausfhrung
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Nei
Nominell tverrsnitt	4 mm² - 6 mm²
Isolasjon	Polyamid (PA)
Fargen på isolasjonen	gelb
Hylseform	lang
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
spenningsrekke	bis 230/380 V
Antall filialer	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Type tilkobling	Schlagverbinder

GTIN: 4021103803349

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.