# STUSSFORBINDELSE CU, STANDARDVERSJON, 2,5 MM²/25 MM

## Artikkelnummer: 180904

· CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
· Galvanisk fortinnet
· For flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· For rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, kun tilkobling med WM- eller dornprofil
· Nominelt tverrsnitt i mm²: 2,5 | D1: 2,3 mm | D2: 4,2 mm | L: 25 mm | Vekt per 100 stk. ~ kg: 0,11 | Antall pr. pakke: 100

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 25 mm |
| Bredde (mm) | 4,2 mm |
| Høyde (mm) | 4,2 mm |
| Vekt (kg) | 0,0011 kg |

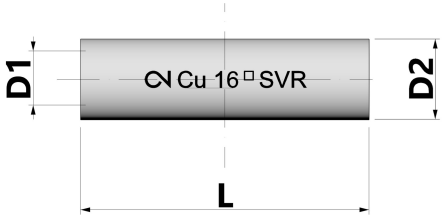


| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| materiale | Kupfer |
| Beskyttelse av overflaten | verzinnt |
| Utførelse | Standardausfhrung |
| Egnet for flerledede ledere | Ja |
| Egnet for fintrådede ledere | Ja |
| Egnet for massive ledere | Nei |
| Nominell tverrsnitt | 2.5 mm² - 2.5 mm² |
| Isolasjon | ohne |
| Hylseform | lang |
| Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C) | Nei |
| Egnet for emaljert tråd | Nei |
| Egnet for runde ledere | Ja |
| Egnet for flat ledning | Nei |
| For trekkfaste forbindelser | Nei |
| spenningsrekke | bis 600 V |
| Antall filialer | 2 |
| Ölstopp/Mittelsteg | Nei |
| Type tilkobling | Schlagverbinder |

GTIN: 4021103809044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.