STUSSFORBINDELSE CU, STANDARDVERSJON, 35 MM²/42 MM

Artikkelnummer: 180916

· CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
· Galvanisk fortinnet
· For flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· For rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, kun tilkobling med WM- eller dornprofil
· UL-godkjent
· Nominelt tverrsnitt i mm²: 35 | D1: 8,5 mm | D2: 12,0 mm | L: 42 mm | Vekt per 100 stk. ~ kg: 2,11 | Antall pr. stk.: 1

Lengde (mm)	42 mm
Bredde (mm)	12 mm
Høyde (mm)	12 mm
Vekt (kg)	0,02106 kg

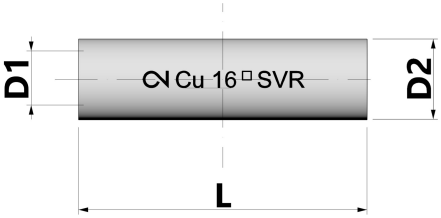

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Utførelse	Standardausfhrung
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Nei
Nominell tverrsnitt	35 mm² - 35 mm²
Isolasjon	ohne
Hylseform	lang
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
spenningsrekke	bis 600 V
Antall filialer	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Type tilkobling	Schlagverbinder

GTIN: 4021103809167

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.