


HYLSE ISOLERT 50,0 MM²/25 MM, FR1, BLÅ**Artikkelnummer: 181027**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortrinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 50 | Isolasjonsfarge: blå | d1: 10,3 | d2: 15,0 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Vekt per 100 stk: ca. 0,35 kg | PU/enhet: 1.

Lengde (mm)	210 mm
Bredde (mm)	190 mm
Høyde (mm)	24 mm
Vekt (kg)	0,00333 kg

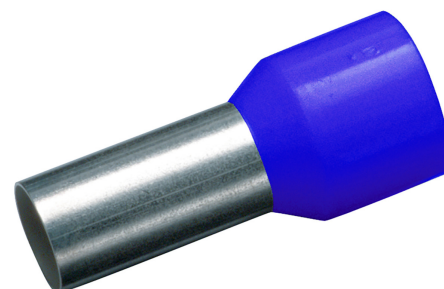

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	50 mm ²
Hylselengde	25 mm
total lengde	40 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	blau
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103810279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de