KRYMPESLANGE 2:1, SVART, RAL 9011, TYNNVEGGET, Ø 50,0/25,0 MM, LENGDE 5 M

Artikkelnummer: 181630

Krympeslange av polyolefin, tynnvegget 2:1, svart, halogenfri og fleksibel, flammehemmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krymping i lengderetningen: < 5 %, kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, krympetemperatur: 125 °C, dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), volumresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), strekkfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Bruddforlengelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 50,0; etter: 25,0; Farge: svart; Veggtykkelse: 1,00 mm; Lengde: 5 m; Forpakningsenhet: 1 stk.

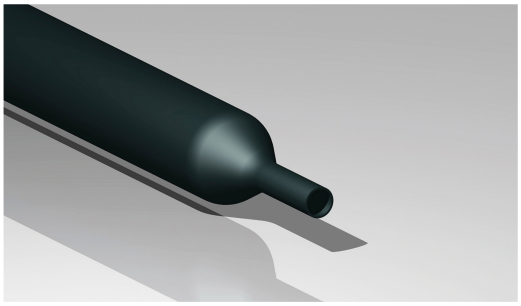

Lengde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Høyde (mm)	0 mm
Vekt (kg)	0,5 kg

Egenskap	Verdi
Lang	5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farge	schwarz
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utførelse	dnnwandig
Gjennomsiktig	Nei
Type	Warmschrumpf
Krympingshastighet	2:1
Innvendig diameter før krymping	50 mm
Innvendig diameter etter krymping	25 mm
Veggtykkelse etter krymping	1 mm
Med innvendig lim	Nei
Kan skrives ut	Nei
Nominell tverrsnitt	1963.5 mm² - 1963.5 mm²

GTIN: 4021103067437

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.