VARMEKRYMPESLANGE 2:1, GRØNN/GUL, TYNNVEGGET, Ø 6,5/3,0 MM, LENGDE 7,5 M

Artikkelnummer: 181643

Krympeslange av polyolefin, tynnvegget 2:1, farget, halogenfri og fleksibel, flammehemmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krymping i lengderetningen: < 5 %, kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, krympetemperatur: 125 °C, dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), volumresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), strekkfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Bruddforlengelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 6,5; etter: 3,0; Farge: grønn/gul; Veggtykkelse: 0,56 mm; Lengde: 7,50 m; Pakkeenhet: 1 eske

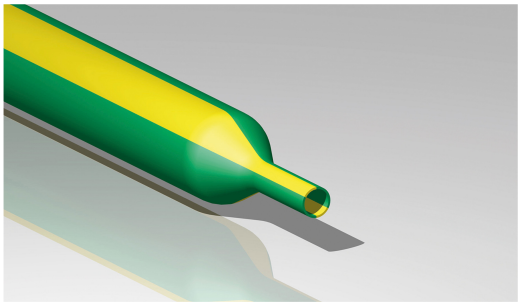

Lengde (mm)	190 mm
Bredde (mm)	150 mm
Høyde (mm)	50 mm
Vekt (kg)	0,125 kg

Egenskap	Verdi
Lang	7.5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farge	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utførelse	dnnwandig
Gjennomsiktig	Nei
Type	Warmschrumpf
Krympingshastighet	2:1
Innvendig diameter før krymping	6 mm
Innvendig diameter etter krymping	3 mm
Veggtykkelse etter krymping	0.56 mm
Med innvendig lim	Nei
Kan skrives ut	Nei
Nominell tverrsnitt	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067550

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.