PARALLELLKOBLING CU, 16 MM²

Artikkelnummer: 183188

· CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
· Galvanisk fortinnet
· For flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· Mulighet for sammenkobling av forskjellige tverrsnitt
· Summen av tverrsnittene tilsvarer nominelt tverrsnitt
· Nominelt tverrsnitt (mm²): 16 | D1: 5,5 | D2: 8,5 | L: 10 | Vekt per 100 stk. ~ kg: ca. 0,28 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm)	140 mm
Bredde (mm)	70 mm
Høyde (mm)	70 mm
Vekt (kg)	0,00224 kg

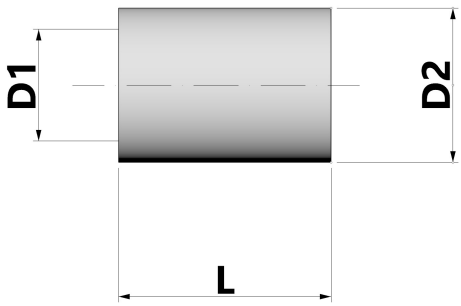

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	vernickelt
Utførelse	Standardausfhrung
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Ja
Nominell tverrsnitt	16 mm² - 16 mm²
Isolasjon	sonstige
Hylseform	kurz
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
spenningsrekke	bis 230/380 V
Antall filialer	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Type tilkobling	Parallelverbinder

GTIN: 4021103831885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.