

AL-CU PRESSEKONTAKT, 120 MM² AL - 70 MM² CU




Artikkelnummer: 183442

AL-CU kompresjonskontakt laget av E-Al og E-Cu i samsvar med EN 13600, blank. For tilkobling av CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler i henhold til DIN EN 50182. Utførelse: tverrsnitt AL rm/sm: 120 mm²; tverrsnitt AL se: 150 mm²; tverrsnitt AL: 22; kodenummer CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 70 mm²; kodenummer AL: 22; kodenummer CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 14,7 mm. 70 mm²; kodenummer CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 11,5 mm; CU: 11,5 mm. 70 mm²; Kodenummer AL: 22; Kodenummer CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 11,5 mm; Lengde: 89 mm; Vekt CU kg/100: 3,11; Totalvekt kg/100: 8,5; Kompresjons- 7 mm: 3; Kompresjons- 5 mm: 6; PU/enhet: 1.

Lengde (mm) 89 mm
Bredde (mm) 22 mm
Høyde (mm) 22 mm
Vekt (kg) 0,085 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium/Kupfer
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	120 mm² - 120 mm²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	150 mm² - 150 mm²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0,6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	150 mm²
Nominelt tverrsnitt av kobber	70 mm²

GTIN: 4021103834428

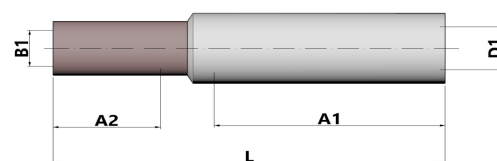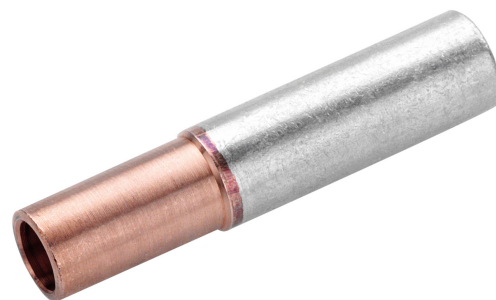

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de