AL-CU PRESSEKONTAKT, 240 MM² ALU - 120 MM² CU

Artikkelnummer: 183473

AL-CU presskobling av E-Al og E-Cu i henhold til EN 13600, blank. For tilkobling av CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler i henhold til DIN EN 50182. Utførelse: Tverrsnitt AL rm/sm: 240 mm²; tverrsnitt AL se: 300 mm²; tverrsnitt AL: 120 mm²; kodenr. CU: 20; AL: 21 mm; CU: 15 mm.120 mm²; Kodenummer AL: 32; Kodenummer CU: 20; AL: 21 mm; CU: 15,5 mm; Lengde: 119 mm; Vekt CU kg/100: 5,64; Vekt total kg/100: 20,5; Pressing 7 mm: 3; Pressing 5 mm: 8; Pakninger per enhet: 1.

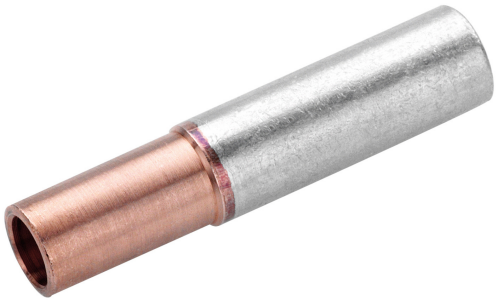

Lengde (mm)	119 mm
Bredde (mm)	32 mm
Høyde (mm)	32 mm
Vekt (kg)	0,205 kg



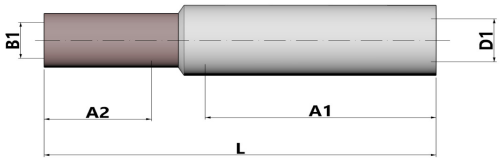



RoHS Compliance REACH Compliance

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium/Kupfer
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	300 mm²
Nominelt tverrsnitt av kobber	120 mm²

GTIN: 4021103834732

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.