





AL-CU PRESSKOBLING, 240 MM² AL - 240 MM² CU

Artikkelnummer: 183476

AL-CU presskobling av E-Al og E-Cu i henhold til EN 13600, blank. For tilkobling av CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler i henhold til DIN EN 50182. Utførelse: Tverrsnitt AL rm/sm: 240 mm²; Tverrsnitt AL se: 300 mm²; Tverrsnitt AL: 240 mm²; Kodenummer AL: 32; Kodenummer CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21 mm².240 mm²; Kodendr. AL: 32; Kodendr. CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21,5 mm; Lengde: 128 mm; Vekt CU kg/100: 12,71; Vekt total kg/100: 30,1; Pressing 7 mm: 3; Pressing 5 mm: 8; Pakninger per enhet: 1.

Lengde (mm)	128 mm
Bredde (mm)	32 mm
Høyde (mm)	32 mm
Vekt (kg)	0,301 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium/Kupfer
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	240 mm ² - 240 mm ²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	300 mm ² - 300 mm ²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0.6/1 kV
Ølstopp/Mittelsteg	Ja
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	300 mm ²
Nominelt tverrsnitt av kobber	240 mm ²

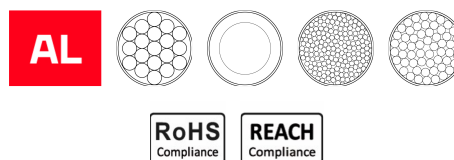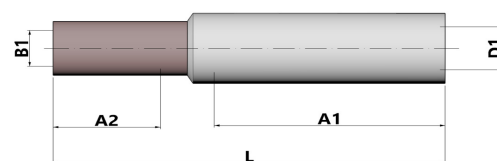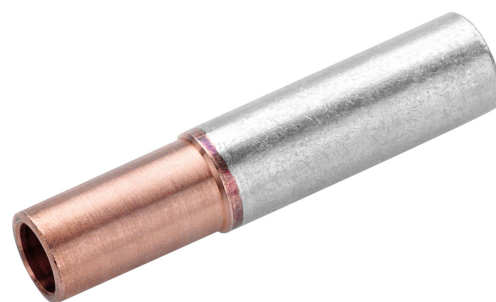

GTIN: 4021103834763

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de