
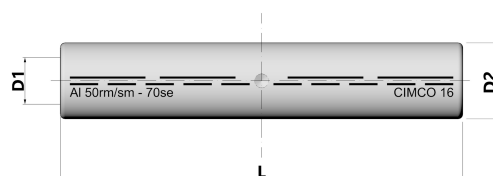


PRESSKOBLING ALUMINIUM, DIN 46267, 300 MM²

Artikkelnummer: 183868

- E-aluminium, blank
- Utførelse med tett lengderetning
- For AL-kabler med trekkavlastning i henhold til DIN EN 50182
- For en- og flertrådede AL-rundledere i klasse 1 og 2 i henhold til DIN EN 60228
- For rundpressede AL-sektorledere i klasse 1 og 2 i henhold til DIN EN 60228
- Verktøykode for entydig verktøytilordning
- Påtrykte pressmerker
- Tverrsnitt RM/SM (mm²): 300 | Tverrsnitt RE/SE (mm²): - | Kode-nummer: 34 | D1: 23,3 | D2: 34,0 | L: 145,0 | Vekt per 100 stk. ~ kg: ca. 22,20 kg | Pakningsstørrelse/stk.: 1

Lengde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	34 mm
Høyde (mm)	34 mm
Vekt (kg)	0,222 kg

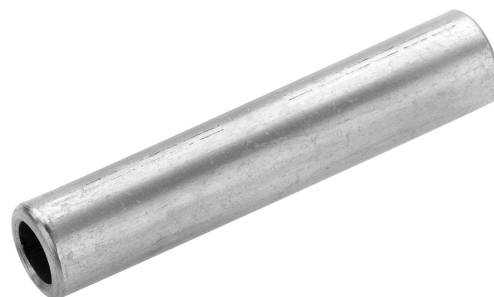

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	300 mm ² - 300 mm ²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	400 mm ² - 400 mm ²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	- mm ²
Nominelt tverrsnitt av kobber	- mm ²

GTIN: 4021103838686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de