
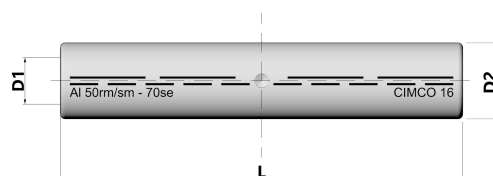


PRESSKOBLING ALUMINIUM, DIN 46267, 400 MM²

Artikkelnummer: 183869

- E-aluminium, blank
- Utførelse med tetthet i lengderetningen
- For AL-kabler med trekkavlastning i henhold til DIN EN 50182
- For en- og flertrådede AL-rundledere i klasse 1 og 2 i henhold til DIN EN 60228
- For rundpressede AL-sektorledere i klasse 1 og 2 i henhold til DIN EN 60228
- Verktøykode for entydig verktøytilordning
- Påtrykte pressmerker
- Tverrsnitt RM/SM (mm²): 400 | Tverrsnitt RE/SE (mm²): - | Kode-nummer: 38 | D1: 26,0 | D2: 38,5 | L: 210,0 | Vekt per 100 stk. ~ kg: ca. 40,80 kg | Emballasje/stk.: 1

Lengde (mm)	210 mm
Bredde (mm)	38 mm
Høyde (mm)	38 mm
Vekt (kg)	0,408 kg

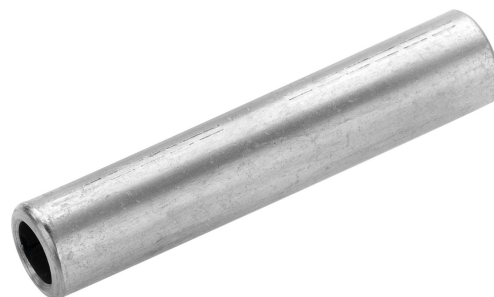

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	400 mm ² - 400 mm ²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	500 mm ² - 500 mm ²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0,6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	- mm ²
Nominelt tverrsnitt av kobber	- mm ²

GTIN: 4021103838693

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de