


## HYLSE ISOLERT 4,0 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR DIN, GRÅ

**Artikkelnummer: 187020**

- Cu-DHP
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon også av polypropylen
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig opp til 105 °C
- I henhold til DIN 46228-4
- Nominelt tverrsnitt (mm<sup>2</sup>): 4 | Isolasjonsfarge: grå | d1: 2,80 | d2: 4,80 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk.: ca. 0,028 kg | Pakningsstørrelse: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Lengde (mm) | 20 mm      |
| Bredde (mm) | 5,2 mm     |
| Høyde (mm)  | 20 mm      |
| Vekt (kg)   | 0,00028 kg |

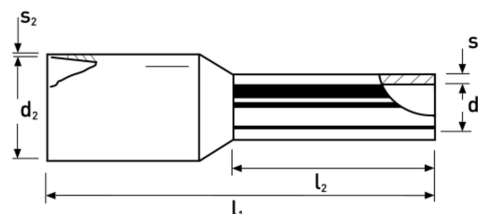

| Egenskap                         | Verdi             |
|----------------------------------|-------------------|
| Isolert                          | Ja                |
| materiale                        | Kupfer            |
| Beskyttelse av overflaten        | verzinnt          |
| Design                           | Standard          |
| Nominell tverrsnitt              | 4 mm <sup>2</sup> |
| Hylselengde                      | 12 mm             |
| total lengde                     | 18 mm             |
| Isolasjonsmateriale              | Polypropylen (PP) |
| Halogenfri                       | Ja                |
| Farge                            | grau              |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei               |
| Med merkingsflagg                | Nei               |
| Stripe varer                     | Nei               |

GTIN: 4021103112168

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de