UISOLERT HYLSE FOR LEDNINGSENDE 1,5 MM²/7 MM

Artikkelnummer: 187418

Uisolerte hylser av høykvalitets kobber DHP med et nominelt tverrsnitt på 1,5 mm² gir en pålitelig forbindelse for fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Den fortinnede overflaten med en lagtykkelse på minst 3 µm sikrer maksimal korrosjonsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Hylsene oppfyller kravene i DIN 46228-1 og er laget av Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 7 | s: 0,15 | Vekt per 100 stk: ca. 0,006 kg | PU/enhet: 1 000.

Lengde (mm)	7 mm
Bredde (mm)	2,8 mm
Høyde (mm)	7 mm
Vekt (kg)	0,00006 kg

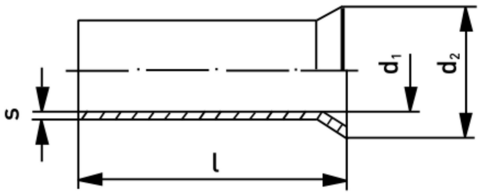

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	1.5 mm²
Hylselengde	7 mm
total lengde	7 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103113493

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.