IKKE-ISOLERT HYLSE FOR LEDNINGSENDE 2,5 MM²/12 MM

Artikkelnummer: 187428

Uisolerte hylser av høykvalitets kobber DHP med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm² gir en pålitelig forbindelse for fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Den fortinnede overflaten med en lagtykkelse på minst 3 µm sikrer maksimal korrosjonsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Hylsene oppfyller kravene i DIN 46228-1 og er laget av Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 12 | s: 0,15 | Vekt per 100 stk: ca. 0,013 kg | PU/enhet: 1 000.

Lengde (mm)	12 mm
Bredde (mm)	3,4 mm
Høyde (mm)	12 mm
Vekt (kg)	0,00013 kg

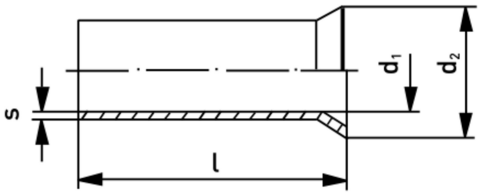

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	2.5 mm²
Hylselengde	12 mm
total lengde	12 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103113608

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.