


IKKE-ISOLERT HYLSE FOR LEDNINGSENDE 2,5 MM²/18 MM

Artikkelnummer: 187430

Uisolerte hylser av høykvalitets kobber DHP med et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm² gir en pålitelig forbindelse for fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Den fortinnede overflaten med en lagtykkelse på minst 3 µm sikrer maksimal korrosjonsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Hylsene oppfyller kravene i DIN 46228-1 og er laget av Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 18 | s: 0,15 | Vekt per 100 stk: ca. 0,019 kg | PU/enhet: 1 000.

Lengde (mm)	18 mm
Bredde (mm)	3,4 mm
Høyde (mm)	18 mm
Vekt (kg)	0,00019 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinkt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	2.5 mm ²
Hylselengde	18 mm
total lengde	18 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

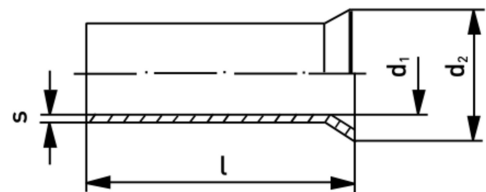

GTIN: 4021103113622

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de