# IKKE-ISOLERT HYLSE FOR LEDNINGSENDE 4 MM²/18 MM

## Artikkelnummer: 187436

Uisolerte hylser av høykvalitets kobber DHP med et nominelt tverrsnitt på 4 mm² gir en pålitelig forbindelse for fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Den fortinnede overflaten med en lagtykkelse på minst 3 µm sikrer maksimal korrosjonsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Hylsene oppfyller kravene i DIN 46228-1 og er laget av Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 18 | s: 0,2 | Vekt per 100 stk: ca. 0,032 kg | PU/enhet: 250.

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 18 mm |
| Bredde (mm) | 4 mm |
| Høyde (mm) | 18 mm |
| Vekt (kg) | 0,00032 kg |

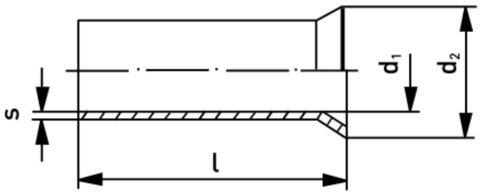


| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Isolert | Nei |
| materiale | Kupfer |
| Beskyttelse av overflaten | verzinnt |
| Design | Standard |
| Nominell tverrsnitt | 4 mm² |
| Hylselengde | 18 mm |
| total lengde | 18 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Farge | Zinn |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei |
| Med merkingsflagg | Nei |
| Stripe varer | Nei |

GTIN: 4021103113684

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.