IKKE-ISOLERT HYLSE FOR LEDNINGSENDE 6 MM²/20 MM

Artikkelnummer: 187442

Uisolerte hylser av høykvalitets kobber DHP med et nominelt tverrsnitt på 6 mm² gir en pålitelig forbindelse for fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Den fortinnede overflaten med en lagtykkelse på minst 3 µm sikrer maksimal korrosjonsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Hylsene oppfyller kravene i DIN 46228-1 og er laget av Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Vekt per 100 stk: ca. 0,044 kg | PU/enhet: 250.

Lengde (mm)	20 mm
Bredde (mm)	4,7 mm
Høyde (mm)	20 mm
Vekt (kg)	0,00044 kg

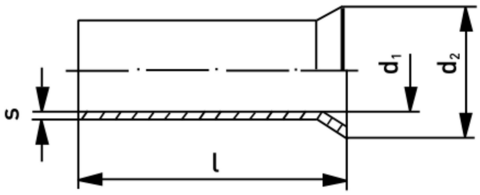

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	6 mm²
Hylselengde	20 mm
total lengde	20 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.