

TULEJA IZOLOWANA 2,5 MM²/18 MM, FR 2, NIEBIESKA

Numer artykułu: 187224


Izolowana tulejka kablowa zgodna z norm DIN 46228-4, seria kolorystyczna 1, wykonana z wysokiej jakości miedzi DHP (CU-ETP) zgodnie z norm DIN EN 13600, cynowana o minimalnej grubości warstwy 3 µm dla optymalnej ochrony przed korozją, z plastikowym konierzem wykonanym z polipropylenu do łatwego wprowadzania cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Tuleje są odporne na temperaturę do 105 °C. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 2,5 | Kolor izolacji: niebieski | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,024 kg | PU/szt: 100.

Długość (mm) 24 mm

Szerokość (mm) 4,5 mm

Wysokość (mm) 24 mm

Waga (kg) 0,00024 kg

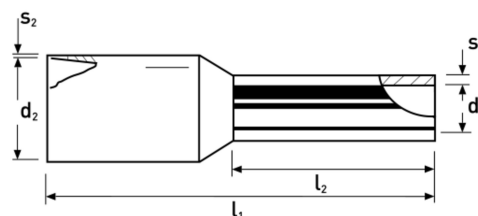

Atrybut	Wartość
Izolowany	Tak
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	2.5 mm ²
długość tulei	18 mm
długość całkowita	24 mm
Materiał izolacyjny	Polypropylen (PP)
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	blau
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de