

TULEJA IZOLOWANA 4,0 MM²/12 MM, FR 2, SZARA

Numer artykułu: 187226


Izolowana tulejka kablowa zgodna z norm DIN 46228-4, seria kolorystyczna 1, wykonana z wysokiej jakości miedzi DHP (CU-ETP) zgodnie z norm DIN EN 13600, cynowana o minimalnej grubości warstwy 3 µm dla optymalnej ochrony przed korozją, z plastikowym konierzem wykonanym z polipropylenu do łatwego wprowadzania cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Tuleje są odporne na temperaturę do 105 °C. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 4 | Kolor izolacji: szary | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,028 kg | PU/szt: 100.

Długość (mm) 20 mm

Szerokość (mm) 5,2 mm

Wysokość (mm) 20 mm

Waga (kg) 0,00028 kg

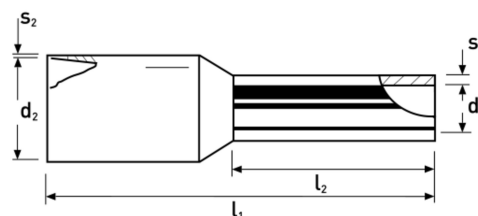

Atrybut	Wartość
Izolowany	Tak
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	4 mm ²
długość tulei	12 mm
długość całkowita	18 mm
Materiał izolacyjny	Polypropylen (PP)
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	grau
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113080

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de