

TULEJA IZOLOWANA 6,0 MM²/12 MM, FR 2, CZARNA

Numer artykułu: 187228


Izolowana tulejka kablowa zgodna z norm DIN 46228-4, seria kolorystyczna 1, wykonana z wysokiej jakości miedzi DHP (CU-ETP) zgodnie z norm DIN EN 13600, cynowana o minimalnej grubości warstwy 3 µm dla optymalnej ochrony przed korozją, z plastikowym konierzem wykonanym z polipropylenu do łatwego wprowadzania cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Tuleje są odporne na temperaturę do 105 °C. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 6 | Kolor izolacji: czarny | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,038 kg | PU/szt: 100.

Długość (mm) 20 mm

Szerokość (mm) 6,7 mm

Wysokość (mm) 20 mm

Waga (kg) 0,00038 kg

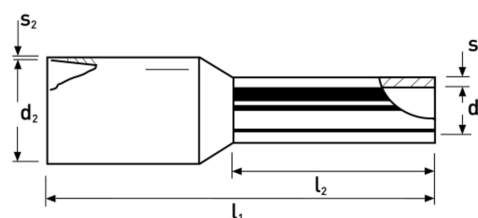

Atrybut	Wartość
Izolowany	Tak
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	6 mm ²
długość tulei	12 mm
długość całkowita	20 mm
Materiał izolacyjny	Polypropylen (PP)
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	schwarz
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de