

TULEJA NIEIZOLOWANA 6 MM²/10 MM

Numer artykułu: 187438


Nieizolowane kocówki kablowe wykonane z wysokiej jakości miedzi DHP o nominalnym przekroju 6 mm² zapewniają niezawodne poczenie dla cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Cynowana powierzchnia o minimalnej grubości warstwy 3 µm zapewnia maksymalną ochronę przed korozją i gwarantuje trwałe, stabilne poczenie elektryczne. Tuleje spełniają wymagania normy DIN 46228-1 i są wykonane z Cu-ETP. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 6 | d₁: 3,5 | d₂: 4,7 | L: 10 | s: 0,2 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,022 kg | PU/szt: 250.

Długość (mm) 10 mm

Szerokość (mm) 4,7 mm

Wysokość (mm) 10 mm

Waga (kg) 0,00022 kg

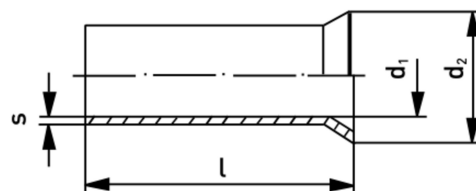

Atrybut	Wartość
Izolowany	Nie
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	6 mm ²
długość tulei	10 mm
długość całkowita	10 mm
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	Zinn
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113707

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de