

## KOCÓWKA DRUTU Z TULEJ NIEIZOLOWAN 6 MM<sup>2</sup>/20 MM

### Numer artykułu: 187442


Nieizolowane kocówki kablowe wykonane z wysokiej jakości miedzi DHP o nominalnym przekroju 6 mm<sup>2</sup> zapewniają niezawodne poczenie dla cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Cynowana powierzchnia o minimalnej grubości warstwy 3 µm zapewnia maksymalną ochronę przed korozją i gwarantuje trwałe, stabilne poczenie elektryczne. Tuleje spełniają wymagania normy DIN 46228-1 i są wykonane z Cu-ETP. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm<sup>2</sup>): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,044 kg | PU/szt: 250.

Długość (mm) 20 mm

Szerokość (mm) 4,7 mm

Wysokość (mm) 20 mm

Waga (kg) 0,00044 kg

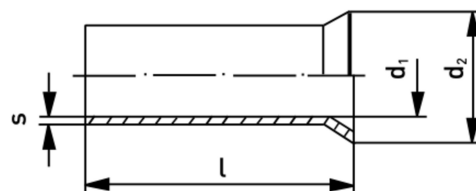

| Atrybut                           | Wartość           |
|-----------------------------------|-------------------|
| Izolowany                         | Nie               |
| materiał                          | Kupfer            |
| Ochrona powierzchni               | verzinnt          |
| Projekt                           | Standard          |
| przekrój nominalny                | 6 mm <sup>2</sup> |
| długość tulei                     | 20 mm             |
| długość całkowita                 | 20 mm             |
| Bezhalogenowy                     | Tak               |
| Kolor                             | Zinn              |
| Do przewodów odpornych na zwarcia | Nie               |
| Z flagą do etykietowania          | Nie               |
| Towary taśmowe                    | Nie               |

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de