

TULEJA NIEIZOLOWANA 10 MM²/15 MM

Numer artykułu: 187444


Nieizolowane kociówki kablowe wykonane z wysokiej jakości miedzi DHP o nominalnym przekroju 10 mm² zapewnią niezawodne połączenie dla cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z normą DIN EN 60228. Cynowana powierzchnia o minimalnej grubości warstwy 3 µm zapewnia maksymalną ochronę przed korozją i gwarantuje trwałe, stabilne połączenie elektryczne. Tuleje spełniają wymagania normy DIN 46228-1 i są wykonane z Cu-ETP. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 10 | d₁: 4,5 | d₂: 5,8 | L: 15 | s: 0,2 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,042 kg | PU/szt.: 250.

Długość (mm) 15 mm

Szerokość (mm) 5,8 mm

Wysokość (mm) 15 mm

Waga (kg) 0,00042 kg

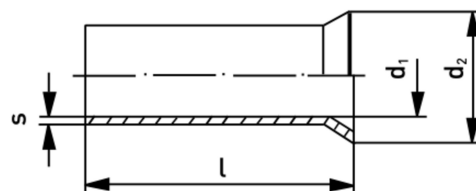

Atrybut	Wartość
Izolowany	Nie
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	10 mm ²
długość tulei	15 mm
długość całkowita	15 mm
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	Zinn
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113769

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de