KRYMPSLANG 2:1, SVART, RAL 9011, TUNNVÄGGIG, Ø 26,0/12,5 MM, LÄNGD 1 M

Article number: 181627

Krympslang av polyolefin, tunnväggigt utförande 2:1, svart, halogenfri och flexibel, flamskyddad (VW-1/UI224). Tekniska data: Längsgående krympning: < 5%, Kontinuerlig temperatur: -55 till 125°C, Krympningstemperatur: 125°C, Dielektrisk hållfasthet: 15 kV/mm (IEC243), Volymresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Draghållfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671). Brottöjning: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; före: 26,0; efter: 12,5; Färg: svart; Väggtjocklek: 0,90 mm; Längd: 1 m; Förpackningsenhet: 1 st

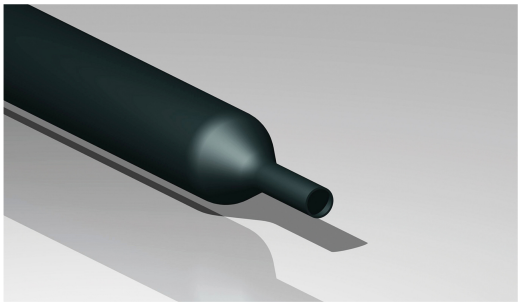

Length (mm)	0 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	0,067 kg

Attribute	Value
Länge	1 m
material	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Yes
Färg	schwarz
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utförande	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Warmschrumpf
Krympningsgrad	2:1
Innerdiameter före krympning	26 mm
Innerdiameter efter krympning	12.5 mm
Väggtjocklek efter krympning	1 mm
Med invändigt häftämne	No
Utskriftsbar	No
Nominellt tvärsnitt	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103067376

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.