


KRYMPSLANG 2:1, GRÖN/GUL, TUNNVÄGGIG, Ø 12,5/6,0 MM, LÄNGD 6 M

Article number: 181645

Krympslang av polyolefin, tunnväggigt utförande 2:1, färgad, halogenfri och flexibel, flamskyddad (VW-1/UI224). Tekniska data: Längsgående krympning: < 5%, Kontinuerlig temperatur: -55 till 125°C, Krympningstemperatur: 125°C, Dielektrisk styrka: 15 kV/mm (IEC243), Volymresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Draghållfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Brottöjning: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; före: 12,5; efter: 6,0;
Färg: grön/gul; Väggtjocklek: 0,56 mm; Längd: 6,00 m; Förpackningsenhet: 1 låda

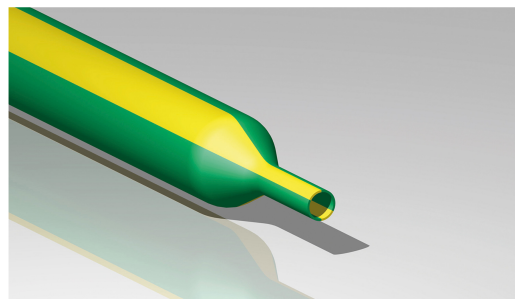

Length (mm) 190 mm
Width (mm) 150 mm
Height (mm) 50 mm
Weight (kg) 0,205 kg

Attribute	Value
Länge	6 m
material	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Yes
Färg	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utförande	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Warmschrumpf
Krympningsgrad	2:1
Innerdiameter före krympning	12.5 mm
Innerdiameter efter krympning	6 mm
Väggtjocklek efter krympning	0.56 mm
Med invändigt häftämne	No
Utskriftsbar	No
Nominellt tvärsnitt	122.72 mm² - 122.72 mm²

GTIN: 4021103067598

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de