KRYMPSLANG 2:1, GRÖN/GUL, TUNNVÄGGIG, Ø 41,5/20,0 MM, LÄNGD 5 M

Article number: 181648

Krympslang av polyolefin, tunnväggigt utförande 2:1, färgad, halogenfri och flexibel, flamskyddad (VW-1/UI224). Tekniska data: Längsgående krympning: < 5%, Kontinuerlig temperatur: -55 till 125°C, Krympningstemperatur: 125°C, Dielektrisk styrka: 15 kV/mm (IEC243), Volymresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Draghållfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Brottöjning: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; före: 41,5; efter: 20,0; Färg: grön/gul; Väggtjocklek: 1,00 mm; Längd: 5 m; Förpackningsenhet: 1 st

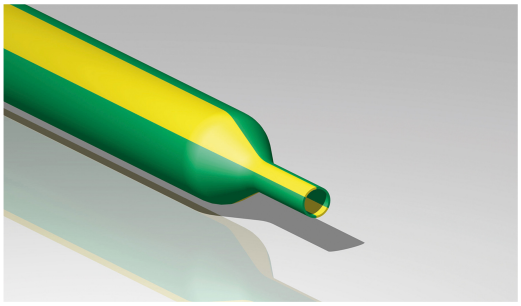

Length (mm)	0 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	0,35 kg

Attribute	Value
Länge	5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Yes
Färg	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utförande	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Warmschrumpf
Krympningsgrad	2:1
Innerdiameter före krympning	41.5 mm
Innerdiameter efter krympning	20 mm
Väggtjocklek efter krympning	1 mm
Med invändigt häftämne	No
Utskriftsbar	No
Nominellt tvärsnitt	1352.65 mm² - 1352.65 mm²

GTIN: 4021103067659

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.