


HYLSA ISOLERAD 1,5 MM²/6 MM, FR DIN, SVART

Article number: 187011

- Cu-DHP
- Galvaniskt förtätnat
- Isolering även av polypropen
- För fint trådade kopparledare av klass 5 och 6 enligt DIN EN 60228
- Temperaturbeständig upp till 105 °C
- Enligt DIN 46228-4
- Nominellt tvärsnitt (mm²): 1,5 | Isolationsfärg: svart | d1: 1,70 | d2: 3,50 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vikt per 100 stycken: ca 0,01 kg | Förpackningsstorlek/st.: 100

Length (mm)	12 mm
Width (mm)	3,8 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,0001 kg

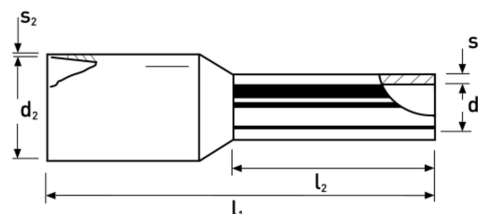

Attribute	Value
Isolerad	Yes
material	Kupfer
Ytskydd	verzinnt
Design	Standard
Nominellt tvärsnitt	1,5 mm ²
Hylslängd	6 mm
total längd	12 mm
Isoleringsmaterial	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Yes
Färg	schwarz
För kortslutningssäkra ledningar	No
Med märkningsflagga	No
Strippade varor	No

GTIN: 4021103112076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de