


HYLSA ISOLERAD 4,0 MM²/12 MM, FR DIN, GRÅ

Article number: 187020

- Cu-DHP
- Galvaniskt förtätnat
- Isolering även av polypropen
- För fint trådade kopparledare av klass 5 och 6 enligt DIN EN 60228
- Temperaturbeständig upp till 105 °C
- Enligt DIN 46228-4
- Nominellt tvärsnitt (mm²): 4 | Isolationsfärg: grå | d1: 2,80 | d2: 4,80 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vikt per 100 stycken: ca 0,028 kg | Förpackningsstorlek: 100

Length (mm)	20 mm
Width (mm)	5,2 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00028 kg

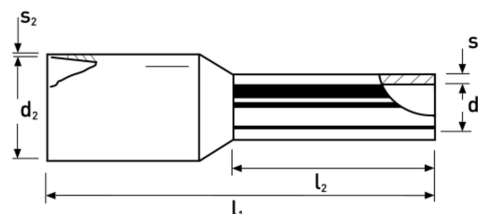

Attribute	Value
Isolerad	Yes
material	Kupfer
Ytskydd	verzinnt
Design	Standard
Nominellt tvärsnitt	4 mm ²
Hylslängd	12 mm
total längd	18 mm
Isoleringsmaterial	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Yes
Färg	grau
För kortslutningssäkra ledningar	No
Med märkningsflagga	No
Strippade varor	No

GTIN: 4021103112168

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de