


HYLSA ISOLERAD 6,0 MM²/12 MM, FR DIN, GUL

Article number: 187022

- Cu-DHP
- Galvaniskt förtännat
- Isolering även av polypropylen
- För fintrådiga kopparledare av klass 5 och 6 enligt DIN EN 60228
- Temperaturbeständig upp till 105 °C
- Enligt DIN 46228-4
- Nominellt tvärsnitt (mm²): 6 | Isolationsfärg: gul | d1: 3,50 | d2: 6,30 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Vikt per 100 stycken: ca 0,038 kg | Förpackningsstorlek: 100

Length (mm) 20 mm
 Width (mm) 6,7 mm
 Height (mm) 20 mm
 Weight (kg) 0,00038 kg

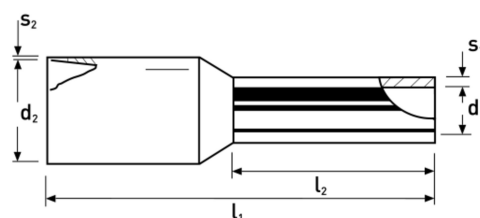

Attribute	Value
Isolerad	Yes
material	Kupfer
Ytskydd	verzinnt
Design	Standard
Nominellt tvärsnitt	6 mm ²
Hylslängd	12 mm
total längd	20 mm
Isoleringsmaterial	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Yes
Färg	gelb
För kortslutningssäkra ledningar	No
Med märkningsflagga	No
Strippade varor	No

GTIN: 4021103112182

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de