ADERENDHYLSA OISOLERAD 1,5 MM²/18 MM

Article number: 187423

Oisolerade kabeländar av högkvalitativ koppar DHP med ett nominellt tvärsnitt på 1,5 mm² ger en tillförlitlig anslutning för finsträngade kopparledare av klass 5 och 6 i enlighet med DIN EN 60228. Den förtennade ytan med en minsta skikttjocklek på 3 µm ger maximalt korrosionsskydd och garanterar en hållbar, stabil elektrisk anslutning. Hylsorna uppfyller kraven i DIN 46228-1 och är tillverkade av Cu-ETP. Tekniska uppgifter: Nominellt tvärsnitt (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 18 | s: 0,15 | Vikt per 100 st: ca 0,015 kg | PU/enhet: 1.000.

Length (mm)	18 mm
Width (mm)	2,8 mm
Height (mm)	18 mm
Weight (kg)	0,00015 kg

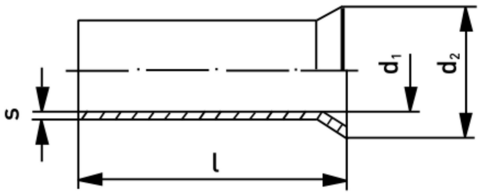

Attribute	Value
Isolerad	No
material	Kupfer
Ytskydd	verzinnt
Design	Standard
Nominellt tvärsnitt	1.5 mm²
Hylslängd	18 mm
total längd	18 mm
Halogenfri	Yes
Färg	Zinn
För kortslutningssäkra ledningar	No
Med märkningsflagga	No
Strippade varor	No

GTIN: 4021103113547

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.